

KIMOTO

DESKTOP CTF SOLUTION

Kimosetter 340i FILM SETTER

Kimolec TH POLYESTER FILM



Français

Caractéristiques

- Imageuse de films (CTF) au design compact
- Sans chimie ou chambre noire
- Densité UV 2.8 ou plus
- Des textes et des traits nets
- Economie de coûts et de temps de sous-traitance
- Excellente stabilité du film grâce à l'absence de traitement par chaleur ou de développement chimique

Spécifications

Méthode d'insolation	Transfer thermique de type standard
Vitesse d'insolation	4 minutes/A3+ (sans temps de transport)
Résolution	1200dpi x 600dpi
Tramage	85, 60 lignes/pouce
Film	uniquement Kimolec TH
Chargeur automatique	capacité de 20 films
Dimensions (sans bacs)	568(L) x 270(P) x 202(H)
Poids	9.5kg
Alimentation	AC 100 - 240V 50/60Hz
Consommation	54W, en standby 8W
Environnement	Température 15 - 30°C, humidité 30 - 70%
Bruit	< 51dB
Format max. d'insolation	323 x 476mm (12.7" x 18.7")
Interface	Macintosh: USB / Windows: USB, Parallèle
Drivers	Mac OS: 8.6 - 9.x.x (PowerPC) / Windows: 95/98/Me/2000/NT4.0/XP
Mémoire / Disque dur	Minimum 32MB, 64MB+ recommandé / 100MB+
Conformité de sécurité	UL, c-UL, CE Marking, FCC-B

Consommables et options

Cartouche encre pour Kimolec TH 10 pièces/boîte
RIP Kimosetter 340i pour Macintosh (avec port USB)
RIP Kimosetter 340i pour Windows (avec port USB)

Spécifications Kimolec TH

Support film	Polyester épaisseur 0.075mm (.003")
Epaisseur totale	0.08mm (.0032")
Formats	210 x 297mm 297 x 420mm 328 x 453mm 330 x 485mm
Conditionnement	100 films/boîte


Spécifications RIP Kimosetter

Adobe PostScript 3 Software RIP	
Fontes comprises	117 PostScript Type1 19 TrueType
Système requis (minimum)	
Version Macintosh	
CPU	PowerPC 90MHz ou plus rapide
Mémoire disponible	64MB
Espace disque disponible	1GB
Version OS acceptée	Mac OS 8.6 - 9.x.x
Interface	USB
Version Windows	
CPU	Pentium II 233MHz ou plus rapide
Mémoire disponible	128MB
Espace disque disponible	1GB
Version OS acceptée	Windows 98SE/Me/2000/XP
Interface	USB

* Le Rip Kimosetter est le même pour Kimosetter 340 (plaques) et Kimosetter 340i (film).

KIMOTO KIMOTO CO., LTD.
19-1, Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Veillez contacter votre distributeur KIMOTO:

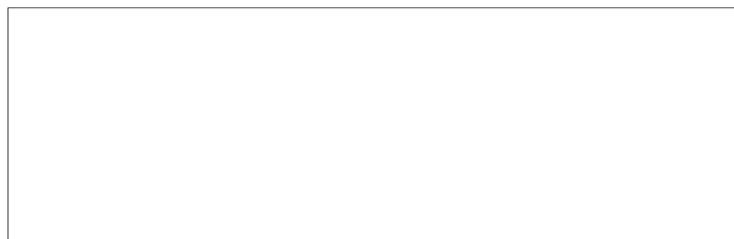

Kimoto Ltd.
Zurich, Switzerland
Tel : +41-1-817-9999
Fax: +41-1-817-9988

Kimoto Tech, Inc.
Georgia, USA (Corporate office)
Tel: 770-748-2643 Fax: 770-748-2648
California
Tel: 310-522-5911 Fax: 310-522-5922
Illinois
Tel: 847-640-8022 Fax: 847-640-7942
Georgia
Tel: 770-422-5264 Fax: 770-426-7197
New Jersey
Tel: 908-226-0400 Fax: 908-226-9760